


WIRELESS IP CAMERA

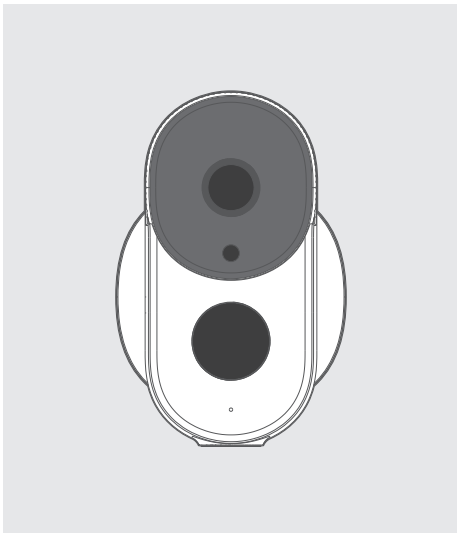

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

홈큐리티

오아 | OIP-002WH

목차

주의 사항	01-03
제품 구성	04-05
제품 명칭	06-07
설치 방법	07
사용 방법	08
App 사용 방법	09-19
제품 사양	20
회사 정보	20

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품 이용에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. 어떤 경우에도 본 제품의 사용과 관련된 사업 이익의 손실, 사업 중단 또는 데이터나 서류의 손상으로 인한 손해를 포함하여 특수, 결과적, 우발적 또는 간접적 손상에 대해 당사는 귀하에게 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 비디오 및 오디오 감시는 국가마다 다른 법률에 의해 규제될 수 있습니다. 이 제품을 감시 목적으로 사용하기 전에 해당 지역의 법률을 확인하십시오. 당사는 장치의 불법적 작동으로 인해 발생한 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.
- 본 제품을 벽이나 천장에 등에 설치 시 안전하고 확실하게 고정해 주십시오. 낙하로 인해 부상의 위험이 있습니다.
- 온도가 너무 높거나, 너무 낮은 곳에 설치하지 마십시오. 본 제품의 동작 환경 온도는 -10 ~ 60°C 입니다.



- USB-C 케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

주의 사항



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 물에 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.




- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

주의 사항




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.

제품 구성



본품



태양광 패널



USB-C 케이블




사용설명서

제품 구성



리셋용 핀



본품 고정 브라켓



태양광 패널
고정 브라켓

칼블럭 2SET




나사 3EA




칼블럭 3EA

제품 명칭

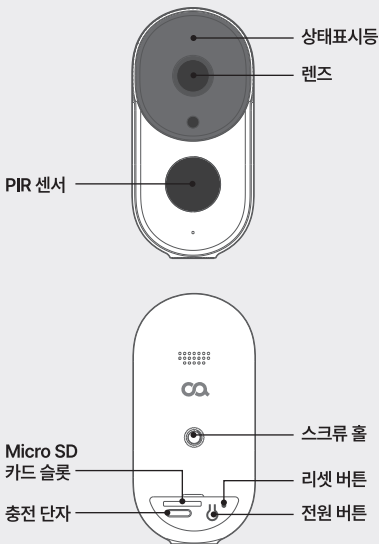

제품 명칭

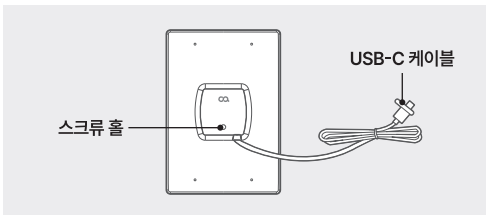

설치 방법

브라켓 사용

- 벽 등에 고정하여 사용하는 방법입니다.
- 콘크리트, 석고보드 등에는 칼블럭을 끼워 사용해 주시고 나무 재질에 고정 시에는 나사못만 사용해 주세요.

사용 방법

- ※ 설치 방법을 참고하여 제품을 설치한 뒤 전원을 연결해 주세요.
- ※ 기존 연결된 환경 안에서는 자동으로 연결됩니다.

무선 연결 방법

1. 본품과 본품 고정 브라켓을 체결해 주십시오.
2. 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 켜 주십시오. 자동으로 연결 대기 상태로 설정 됩니다.
3. 앱을 연결하여 제품을 사용해 주십시오.
4. 리셋 버튼을 길게 누르면 제품 설정을 초기화 할 수 있습니다.
 - ※ 네트워크 환경이 변화된 경우 또는 앱 ID가 변경 된 경우 리셋 버튼을 사용하여 초기화 후 사용해 주십시오.
5. Micro SD 카드를 사용하면 영상을 저장할 수 있습니다.
 - ※ 최대 지원 가능한 용량은 128GB 입니다.
 - ※ 본품 충전 시간은 10시간 입니다.

태양광 패널 연결 방법

1. 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 켜 주십시오. 자동으로 연결 대기 상태로 설정 됩니다.
2. 본품과 본품 고정 브라켓을 체결해 주십시오.
3. 태양광 패널 USB-C 케이블을 본품과 연결해 주십시오.
4. 앱을 연결하여 제품을 사용해 주십시오.
5. 리셋 버튼을 길게 누르면 제품 설정을 초기화 할 수 있습니다.
 - ※ 네트워크 환경이 변화된 경우 또는 앱 ID가 변경 된 경우 리셋 버튼을 사용하여 초기화 후 사용해 주십시오.
6. Micro SD 카드를 사용하면 영상을 저장할 수 있습니다.
7. 태양광 패널 이용 시 자동으로 충전이 되고, 배터리 표시 부분에 번개 표시가 활성화 됩니다.

App 사용 방법

Wi-Fi 유무선 공유기와 스마트폰만 있으면 언제 어디서나 “오아”와 “보아르” 제품을 제어할 수 있습니다.

APP 설치 방법

QR 코드를 스캔하여 App을 설치하거나 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 “오아”를 검색하여 오아, 보아르 통합 App을 설치해 주세요.

QR코드



QR코드를 스캔하여 App을 다운로드 하세요.

안드로이드 OS



“오아”
“보아르” 검색
App설치

구글 플레이스토어

iOS



“오아”
“보아르” 검색
App설치


애플 앱스토어

App 사용 방법

APP 회원 가입 방법


STEP
01

새 계정 만들기

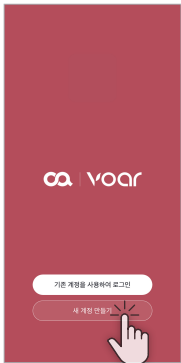

STEP
02

개인정보 보호 정책 동의

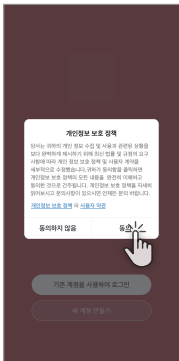

App 사용 방법

STEP
03

국가 및 이메일 입력

<

회원가입

Korea >

이메일

인증 코드 받기

☐ 동지앤에다. 상용의 약관 (여기) 개인정보 보호 정책

STEP
04

인증 코드 받기

<

회원가입

Korea >

VOAR@OA-World.com

인증 코드 받기

☐ 동지앤에다. 상용의 약관 (여기) 개인정보 보호 정책

App 사용 방법

STEP
05

이메일로 전송된
인증 코드 입력

<

인증번호를 입력하십시오.

[Red dashed box highlights the input field]

계정용 인증코드가 발송되었습니다. User@ca-world.com 계정용 (24s)

인증 코드를 받지 못했습니다

STEP
06

비밀번호 설정

<

비밀번호 설정

[Red dashed box highlights the password field]

문자와 숫자를 포함하여 6-20 자

완료

[Hand icon pointing to the '완료' button]


App 사용 방법

제품 등록 방법

- App을 설치한 스마트폰 등을 Wi-Fi 공유기에 연결해 주십시오.
 - ※ 듀얼 밴드 공유기인 경우 5GHz가 아닌 2.4GHz를 선택해 주십시오.
- 제품의 전원을 연결하면 보정 후 상태표시등이 빠르게 점멸하며, 연결 대기 상태가 됩니다.
- App에 제품을 등록합니다.


STEP
01

기기 추가

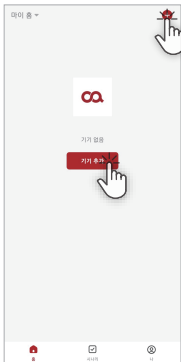

STEP
02

장치 추가 선택

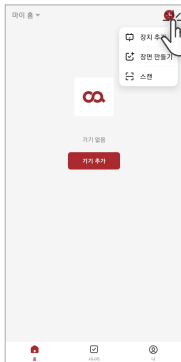

App 사용 방법

STEP
03

소형 가전 / 홈텍트 선택



STEP
04

홈큐리티 선택



App 사용 방법

STEP
05

장치 설정 방법 1



STEP
06

장치 설정 방법 2



App 사용 방법

STEP
07

장치 설정 방법 3



STEP
08

Wi-Fi 로그인



App 사용 방법


STEP
09

QR코드 확인



STEP
10

장치 연결

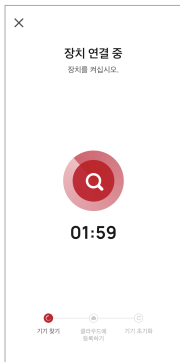


* QR 코드를 카메라에 스캔해 주세요. 소리가 나면 “소리를 들었습니다.”를 체크해주세요.

App 사용 방법

STEP
11

장치 연결 완료

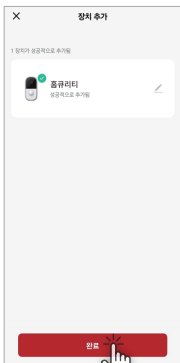


STEP
12

메인 화면



App 사용 방법

App으로 제어 하기

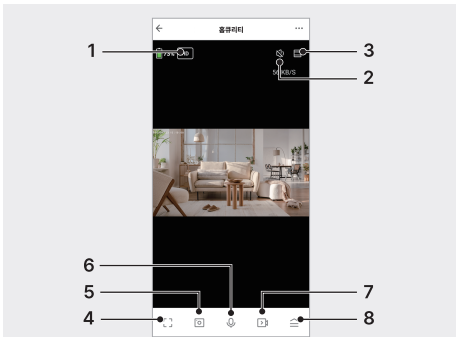

1. 화질	저화질/고화질을 선택하여 사용 가능합니다.
2. 음소거	핸드폰에 소리를 켜고 끌 수 있습니다.
3. 화면 확대	화면을 확대 및 축소할 수 있습니다.
4. 화면 가로 전환	화면을 가로로 전환할 수 있습니다.
5. 스크린샷(화면 캡처)	보이는 화면을 캡처하여 저장할 수 있습니다.
6. 마이크	마이크 버튼을 눌러 대화 및 본품에 말을 전달할 수 있습니다.
7. 영상 녹화	보이는 화면을 녹화하여 저장할 수 있습니다.
8. 상세 메뉴	6가지의 기능 및 메시지를 확인할 수 있습니다.

제품 사양

상품명	오아 홈큐리티
모델명	OIP-002WH
크기	60 × 54 × 106 (mm)
무게	270g
정격	DC 5V, 1A / 5W
동작주파수	802.11 b, g, n20 - (2412 ~ 2472) MHz
구성품	본품, 본품 고정 브라켓, 태양광 패널, 태양광 패널 고정 브라켓, 칼블럭 2SET, USB-C 케이블, 리셋용 핀, 사용설명서

* 제품 성능 개선을 위하여 약간의 규격 변동이 있을 수 있습니다.

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

241011_OIP-002WH_출력리티_설명서_HM_V1